


РЕЛАКСИРАЩИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

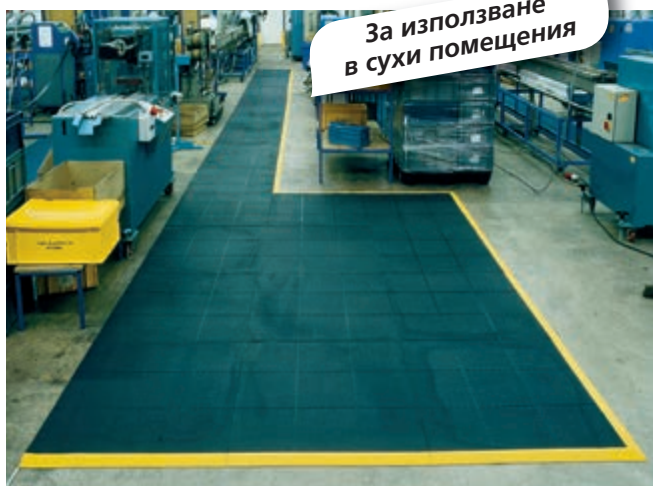


За използване
в сухи помещения

Solid Fatigue Step

Тип: 3174


- Изработена от изключително устойчива гума.
- Замислена така, че да осигурява максимален комфорт.
- Устойчива на температура до 160 °С.
- С квадратите с размери 0,9 м x 0,9 м можете да покриете различни по размери повърхности.
- Подходяща за ползване навсякъде, където служителите стоят прави дълго време.
- Може да се поръча с жълт кант по краищата и с ъгли.

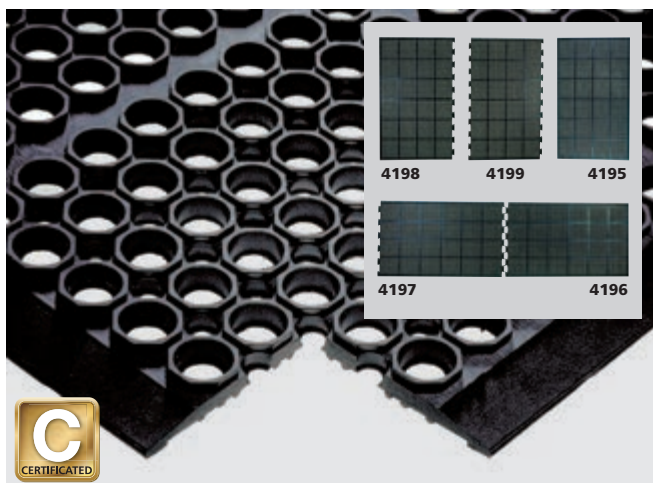

High-duty mat Тип: 4195-99

- Забележителна ефективност при места със сериозна опасност от разливане на масла.
- Настилната е изработена от естествен каучук и нитрил.
- Изключителна устойчивост на повечето масла и мазнини. Отделните настилки могат да се свържат във вид на пътека с ширина 0,9 м и дължина 1,5 м.
- Изразеният овален релеф гарантира висока степен на безопасност при риск от подхлъзване или от счупване на стъкло.
- В случай на разливане на течни вещества течността изтича през отворите и повърхността остава суха и безопасна.
- Съобразена с европейските норми за обезопасяване от евентуално подхлъзване EN 13552, категория R 10.
- Релаксираща настилка за случаи, в които се налага продължително стоене прав.

Предназначение: Приложение предимно в промишлеността, в работилници и поточни линии, но и в барове, кухни и т.н.

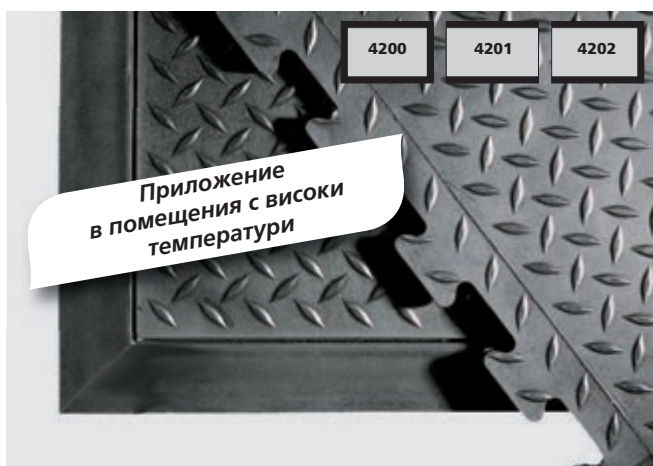

Приложение
в помещения с високи
температури

Comfortlok Тип: 4200-4202

- Забележителна ефективност при опасност от подхлъзване.
- Изработена от изключително устойчива смес от естествен каучук и нитрил, което придава на настилната по-висока степен на издръжливост спрямо масла и мазнини.
- Оребрената диамантообразно повърхност я прави изключително ефективна срещу подхлъзване.
- Съобразена с европейските норми за обезопасяване от евентуално подхлъзване EN 13552, категория R 9.
- С помощта на свързващите модули се постига дължина съобразно конкретните потребности; пътеката е с ширина 0,7 м.
- Релаксиращ ефект и удобство при продължително стоене прав.

Предназначение: Подходяща за промишлени помещения, напр. при поточни линии, при самостоятелни работни места за заваряване, монтажни цехове и работилници, спортни зали и др.



Тип	наименование	размери (м/мм)	цвет	вариант	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	черен	цялата	94,50	113,40
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	черна	цялата	140,25	168,30
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	черна	2 дълги, 1 къс	152,83	183,40
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	черна	2 дълги	152,83	183,40
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	черна	2 къси, 1 дълг	152,83	183,40
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	черна	2 къси	152,83	183,40
4200	Comfortlok	0,7 м x 0,8 м / 12,5	черна	4х окантяване	68,75	82,50
4201	Comfortlok	0,7 м x 0,8 м / 12,5	черна	2х окантяване	68,75	82,50
4202	Comfortlok	0,7 м x 0,8 м / 12,5	черна	3х окантяване	68,75	82,50