
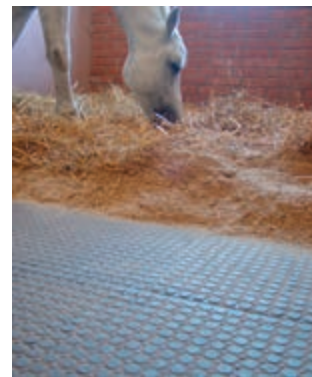


ПОДОВИ ПЪТЕКИ

- Изработени от топлинно обработен рециклиран PVC. Размери на пътеката: 1200 x 800 мм, дебелина: 20 мм.
- Отделните парчета разполагат с възможност за съединяване със следващи парчета от всички страни (при 2 от страните улеят е от горната страна, при останалите 2 - от долната страна). Улеят улеснява свързването на отделните пътеки или на полегатите накрайници. Парчетата се разделят много лесно; при нужда могат да се разрежат.
- Лицевата страна е оребрена (с по-изразен или по-малък кръгообразен релеф). Парчетата се наставят едно до друго без да е необходим допълнителен монтаж.

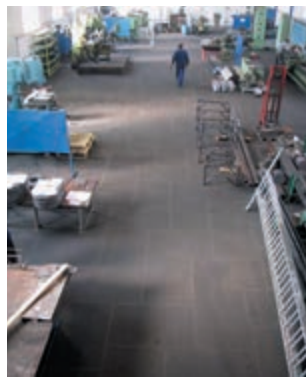

Полегат накрайник

"Под пътеката" Тип: 4372

0,6 кг дължина 400 мм

6,67

с ДДС: 8,00



"Над пътеката" Тип: 4373

0,6 кг дължина 400 мм

6,67

с ДДС: 8,00



Пътека с по-изразен релеф

Тип: 4370

55,83

с ДДС: 67,00

- Подходяща предимно за подове на складове, производствени цехове, изложбени помещения, зимни стадиони, обори за животни. Намират приложение и при необходимост от запазване на тревни площи и лед на стадиони при организиране на концерти и др.
- Пътеката с по-изразен релеф се мете много лесно.

20 кг

1200 x 800 x 22 мм

2500 кг



Пътека с по-малък релеф

Тип: 4371

55,83

с ДДС: 67,00

- Подходяща предимно за подове на складове, производствени цехове, изложбени помещения, зимни стадиони. Намират приложение и при необходимост от запазване на тревни площи и лед на стадиони при организиране на концерти и др.
- Пътеката с по-малък релеф се мете и бърше много лесно.

20 кг

1200 x 800 x 22 мм

2500 кг