

ИЗРАВНИТЕЛНИ И ТОВАРНИ РАМПЫ


Сгъваеми алуминиеви рампы

- Идеално решение за осигуряване на товаро- разтоварни дейности или безбарьерен достъп, особено за фирми в сферата на строителството или логистиката.
- Преносимите рампы предлагат ефективно решение с оглед на максималната безопасност и лесния монтаж.



- По време на пътуването рампата в превозното средство е във вертикална позиция.
- Прикрепена е към пода на превозното средство с помощта на чифт скоби, които дават възможност за монтаж и демонтаж без нужда от инструменти. Същевременно рампата е оборудвана с предпазни колани, които предотвратяват люшкането и по време на път, както и с гумени сайлънт блокове, които ограничават възникването на шумове при тросове и вибрации при пътуването.
- Обслужването на рампата е много лесно и може да се провежда от един човек. Усилието при манипулация с рампата е минимално, поради използваните газови амортисьори.
- Сглобяването на рампата се извършва след разкопчаване на предпазните колани и откопчаване на лоста, предпазващ от самоволно разтваряне по време на пътуване. За манипулация след разгъване, рампата е оборудвана от двете старни с ергономични пластмасови дръжки.

Тип	дължина (мм)	ширина (мм)	макс. препор. височина на препятствията (мм)	товароносимост (кг)	мася (кг)	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
3779	2250	800	450	400	30	4 445,33	5 334,40
3780	2750	1000	550	400	38	4 566,17	5 479,40

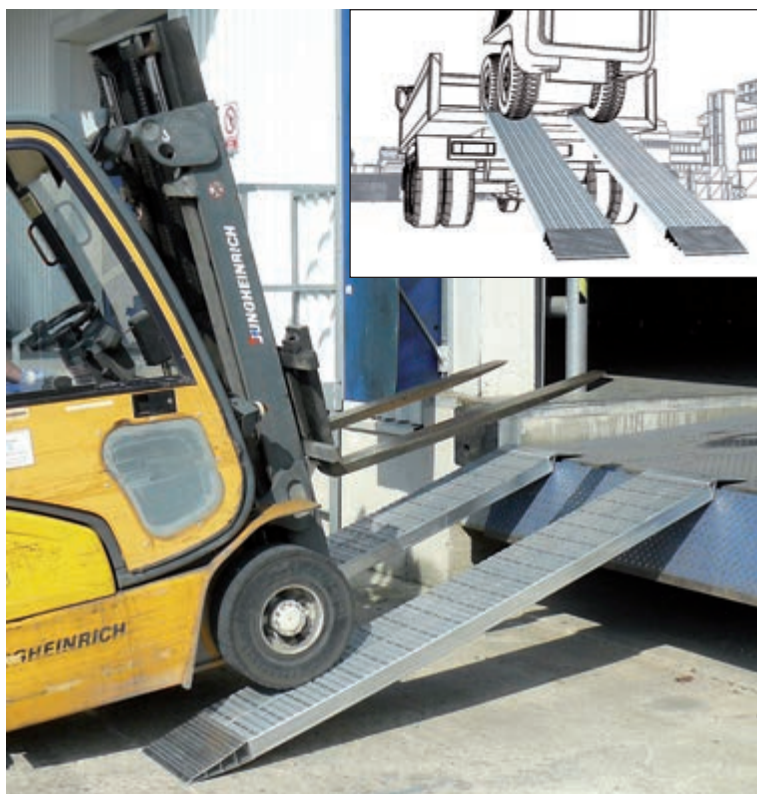

Товарни алуминиеви рампы

- Идеално решение при товарене на тежки съоръжения.
- Високата безопасност при манипулации във всякаква среда е осигурена от специалната противоплъзгаща повърхност.
- Рампите намират приложение в тежката промишленост, търговията, строителството и т.н.
- Освен предлаганите продукти, можем да изработим рампы според специфичните изисквания на клиента.

Долен изравняващ профил с клинообразна форма



- Двустранно скосеният профил дава възможност за нисък ъгъл и осигурява плавно преминаване от земята на рампата и същевременно максимално наклоняне на рампата.
- 3 мм височина на противоплъзгащите релефни елементи.

Горен опорен профил



- Оптимизираният ъгъл на основата помага при транспорт на манипулационни средства с нисък профил.
- Дава възможност за широк обхват на наклоняне.
- 3 мм височина на противоплъзгащите релефни елементи.

Тип	дължина (мм)	ширина на рампата (мм)	макс. препор. височина на препятствията (мм)	товароносимост/чифт (кг)	маса/чифт (кг)	1 бр. цена (лв) без ДДС	1 бр. цена (лв) с ДДС
3795	1500	400	450	3068	28	1 413,67	1 696,40
3796	2500	400	750	2375	46	2 178,58	2 614,30
3797	3500	400	1050	1964	64	2 178,58	2 614,30