

# ПЛАСТМАСОВИ ПРЕГРАДИ, АЛУМИНИЕВИ ПРЕХОДИ, ЗАГРАЖДЕНИЯ



## Подвижно ограждение

Тип: 3816

- Леко, преносимо, стабилно и икономично. Подходящо за ограждане на места, където се извършват временни строителни дейности.

- Боядисана стомана. Шестте бели светлоотразителни ленти повишават безопасността, особено през нощта.

7,2 кг

д х в: 1500 x 1000 мм


**105,17**

с ДДС: 126,20

## Алуминиев преход ►

Тип: 3813, 3814

- Незаменим помощник за безопасно преминаване на пешеходци или работници по време на изкопни работи.
- Мостът е изработен от алуминий с противоплъзгащо покритие.
- Боядисаният метален сглобяем парапет е оборудван със скоби с възможност за свързване с ограждение Тип: 3816.
- Белите светлоотразителни ленти повишават безопасността при понижена видимост.
- Ниското тегло на моста улеснява монтажа, демонтажа и манипулацията.
- Възможността за сгъване на моста намалява разходите за транспорт и складиране.

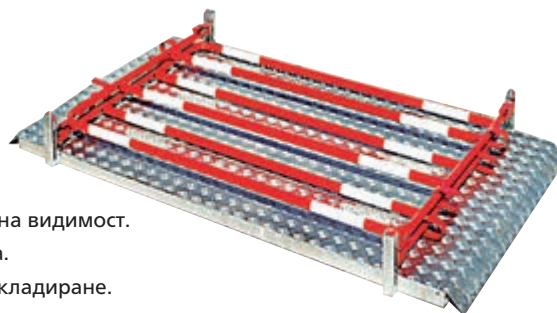

Тип	размери (мм)	товароносимост (кг)	маса (кг)	височина (мм)	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	975,17	1 170,20
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	1 842,67	2 211,20



## Разтегателна ограда Тип: 3815 ▲

- Практична защита на канализационни шахти и изкопи с площ макс. 1 x 1 м.
- Произведена от боядисана стомана.
- Сгъваемата конструкция минимализира изискванията за място при складиране и транспорт.

11 кг

височина 1000 мм


**297,67**

с ДДС: 357,20



**165,25**

с ДДС: 198,30



**НОВО**

2,2 кг

мин. дължина 240 мм  
макс. дължина 2500 мм  
обща височина 960 мм  
широч. на основата 380 мм

## Разгъваема преграда Тип: 7935 ▲

- Пластмасовата преграда се регулира на дължина, лесно се сгъва и пренася. Използва се за бързо преграждане на пространството.
- Изработена от полиетилен. За по-добра видимост е оборудвана от двете страни със сигнални ленти.
- Изключително стабилна при употреба на закрито.
- При употреба на закрито е подходящо краката на преградата да се налят с вода за повишаване на стабилността.