

ПОДВИЖНИ ОГРАДИ



- Бързо, лесно и ефективно ограждане на спортни и културни събития или строежи. Приложение намират и в областта на промишлеността при отделяне на производствени или складови площи.
- Мрежа с Ø 3,5 мм с рамка от поцинкована тръба с Ø 42 и 30 мм. Всички компоненти са поцинковани и заварени след това. Поради това е възможно на мястото на заварката да се получи лека корозия, която не е причина за рекламация.
- Подвижните огради се предлагат с дължина 3472 мм и в две височини – 1125 и 2000 мм. Инсталират се в пластмасови или бетонови подпори (основи).



Пластмасова подпора

Тип: 3812

18 кг

32,33

с ДДС: 38,80

770 x 250 x 160 мм



Бетонова подпора

Тип: 3811

27,5 кг


28,25

с ДДС: 33,90

700 x 200 x 130 мм

ВИСОЧИНА
2000 мм

ВИСОЧИНА
1125 мм

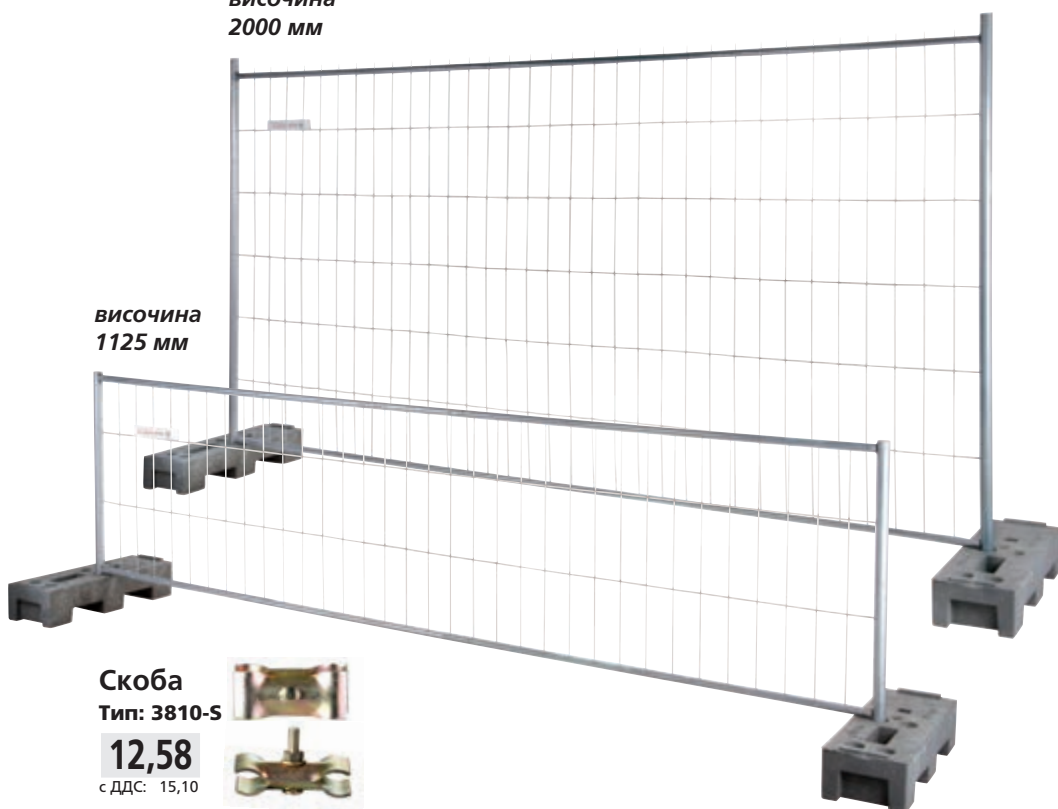

Скоба

Тип: 3810-S

12,58

с ДДС: 15,10



Тип	основни размери (мм)	маса (кг)	големина на отворите (мм)	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	101,25	121,50
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	136,67	164,00