



## Skladacie hliníkové rampy

- Sú ideálnym riešením na zabezpečenie nakládky alebo bezbariérového prístupu hlavne pre firmy pôsobiace v stavebníctve alebo logistike.
- Prenosné rampy ponúkajú veľmi efektívne riešenie s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a ľahkú montáž.

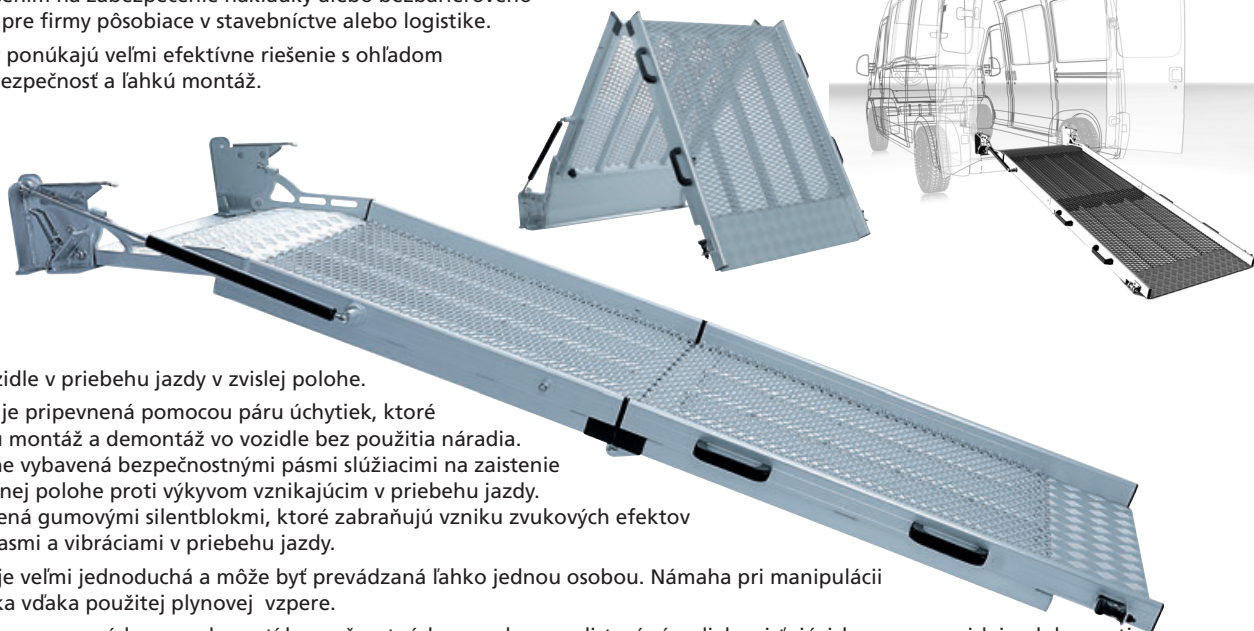

- Rampa je vo vozidle v priebehu jazdy v zvislej polohe.
- K podlahe vozu je pripevnená pomocou páru úchytiak, ktoré umožňujú ľahkú montáž a demontáž vo vozidle bez použitia náradia. Rampa je súčasne vybavená bezpečnostnými pásmi slúžiacimi na zaistenie v zvislej prepravnej polohe proti výkyvom vznikajúcim v priebehu jazdy. Rampa je vybavená gumovými silentblokmi, ktoré zabraňujú vzniku zvukových efektov vznikajúcich otrasmi a vibráciami v priebehu jazdy.
- Obsluha rampy je veľmi jednoduchá a môže byť prevádzaná ľahko jednou osobou. Námaha pri manipulácii s rampou je nízka vďaka použitej plynovej vzpere.
- Rozkladanie rampy sa prevádza po odopnutí bezpečnostných popruhov a odistení západiek zaisťujúcich rampu v zvislej polohe proti samovoľnému rozloženiu. Pre manipuláciu pri rozkladaní je rampa vybavená po oboch stranách ergonomickými plastovými držiakmi.

TYP	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	MAX. PREVÝŠENIE (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3779	2250	800	450	400	30	1 670,00
3780	2750	1000	550	400	38	2 920,00

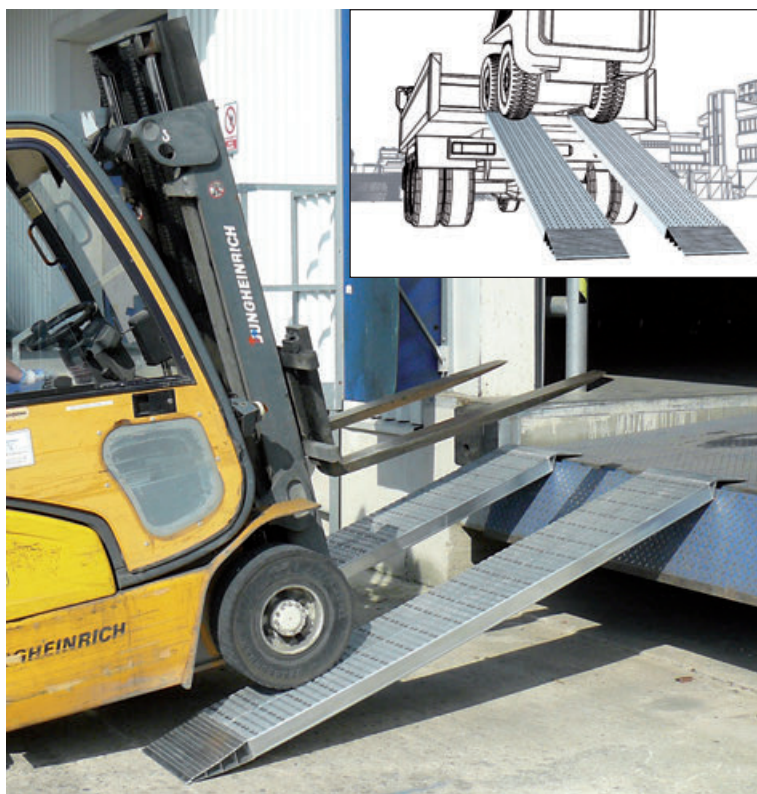

## Nakladacie hliníkové rampy


- Ideálne riešenie pri nakládke ťažkých zariadení.
- Vysoká bezpečnosť pri manipulácii v každom prostredí je zabezpečená špeciálnym protišmykovým povrchom.
- Rampy nájdu uplatnenie v ťažkom priemysle, obchode, stavebníctve atď.
- Okrem ponúkaných produktov je možné zhotoviť rampu podľa požiadaviek zákazníka.

### Spodný nájazdový profil v tvare klina



- Obojstranne zošíkmený profil umožňuje nízky nájazdový uhol pre plynulý prejazd zo zeme na rampu a súčasne maximálny rozsah naklápania rampy.
- 3 mm vysoké protišmykové výstupky.

### Horný oporný profil pätky



- Optimalizovaný uhol pätky pôsobí priaznivo pri preprave pomocou manipulačných prostriedkov s nízkym profilom.
- Pätky umožňuje široký rozsah naklápania (prevýšenia).
- 3 mm vysoké protišmykové výstupky.

TYP	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA RAMPY (mm)	MAX. PREVÝŠENIE (mm)	NOSNOSŤ/PÁR (kg)	HMOTNOSŤ/PÁR (kg)	CENA/ks (EUR)
3795	1500	400	450	3068	28	555,00
3796	2500	400	750	2375	46	859,00
3797	3500	400	1050	1964	64	1 130,00