


# VYBAVENÍ EKOSKLADŮ SKLADOVÉ KONTEJNERY



Příklad použití klimatizace.

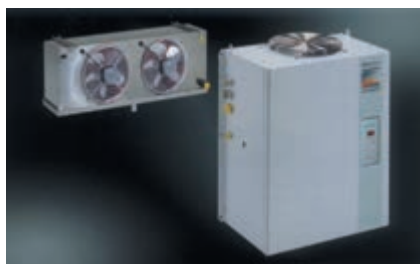

Příklad použití topení.

## Klimatizace a topení

- Mobilní EKO-sklaďy lze na přání zákazníka vybavit elektrickým topením nebo klimatizací.



## ◀ Skladové kontejnery

- Skladové kontejnery slouží především k usnadnění nebo přepravě stavebního materiálu. Lze je však použít i na skladování strojů a zařízení. Kontejnery jsou vyrobeny z ocelové svařované konstrukce a stěnami z profilovaného plechu o síle 1,5 mm. Podlahu tvoří rám z ocelových profilů, který je pokryt rýhovaným plechem o síle 4 mm.
- Čelní stěnu kontejneru tvoří dvoukřídlá vrata, která jsou proti otevření zajištěna dvěma svislými táhly. Po obvodu jsou vrata opatřena těsněním. Úhel otevírání vrat je 270°. Povrchová úprava se skládá z jednoho základního a dvou vrchních nátěrů.
- Manipulaci s kontejnerem pomocí vysokozdvizného vozíku umožňují kapsy ve spodní části rámu. Manipulaci s jeřábem umožňují otvory v nosném rámu.



Úspora místa při transportu, možnost vložení kontejneru 9 m<sup>3</sup> do kontejneru 10 m<sup>3</sup>.



Úhel otevírání 270°.

TYP	OBJEM (m <sup>3</sup> )	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	VNITŘNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (t)	CENA (Kč)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	Cena na vyžádání
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	