



# OCHRANNÉ PVC CLONY MOBILNÍ ZÁSTĚNY DO SVAŘOVEN




- Clony se používají pro vnitřní i venkovní teplotní oddělení prostorů.
  - Jsou vyrobeny z PVC materiálu, neobsahují kadmium ani silikon.
  - Odolávají velkému množství chemických látek a dají se používat při teplotách od -15 °C do +50 °C.
  - Brání vnikání kouře, výparů, prachu nebo i hmyzu a ptáků.
  - Přispívají ke snížení hluku a mají vysokou průhlednost.
  - Standardně jsou dodávány průhledné clony do běžných teplot a clony do chladírenských provozů v rolích o délce 50 m.
- Na zakázku lze dodat clony do prostor kde se sváří, mechanicky odolné clony anebo clony barevné.

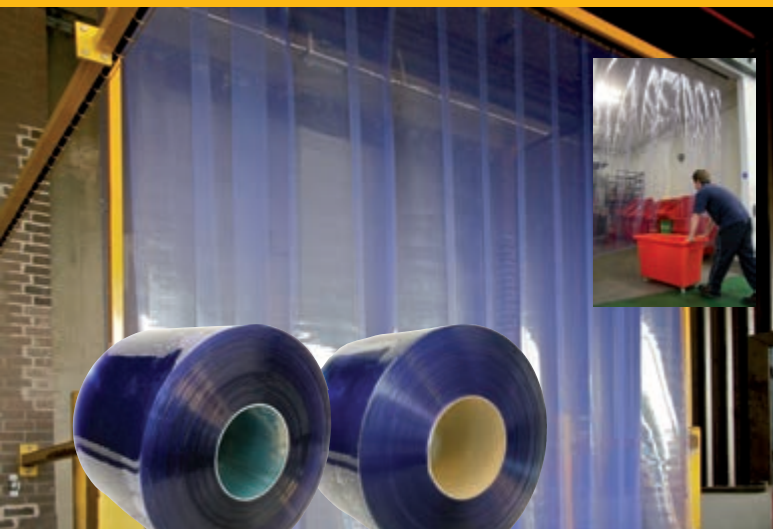

označující




svařovací




protinárázová



Jednoduchá montáž, demontáž a také výměna poškozené clony.




**Typ: 7238**  
standardní




**Typ: 7239**  
teplotně odolná


**Způsoby zavěšení a možnosti překrytí**  
minimální překrytí 35%

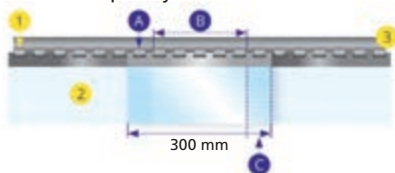


střední překrytí 54%

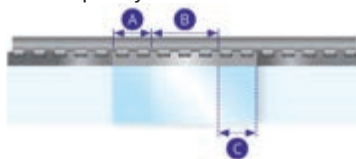

maximální překrytí 90%



spodní zavěšení      čelní zavěšení

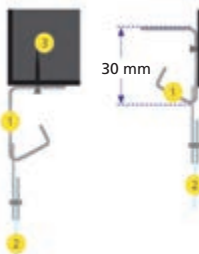


- 1/ Hák z nerezové oceli
- 2/ PVC clona
- 3/ Rám dveří, zdivo

TYP	POPIS	ŠÍŘKA (mm)	TLOUŠTKA (mm)	NÁVIN (m)	CENA (Kč)
7238	Standardní clona	300	2	50	10 490,-
7239	Teplotně odolná clona	300	3	50	13 490,-
7240	Závěs s oky (5 ks)	300	-	-	399,-
7241	Hřeben s háky	984	-	-	399,-

## Mobilní zástěny do svařoven ▶

- Slouží především pro vizuální oddělení svářecích pracovišť.
- Lehké snadno manipulovatelné konstrukce zástěn jsou vyrobeny z ocelových profilů.
- Pro snadnou manipulaci se zábranou jsou na jedné straně osazena brzděná kola o průměru 80 mm na druhé straně zajišťuje vysokou stabilitu 600 mm široká opěrná noha.
- Jednotlivé zábrany je možné spojit v libovolném množství a vytvořit tím souvislou ochrannou stěnu.
- Systém závěsů umožňuje napojení v různém úhlu a tvarově utvářet jednotlivá pracoviště.
- Plachta je vyrobena z ohnivzdorného materiálu, který poskytuje ochranu před nebezpečným zářením a je odolný odlétávajícím kuličkám a jiskrám.
- Plachta v tmavě zeleném provedení odpovídá EN 1598.

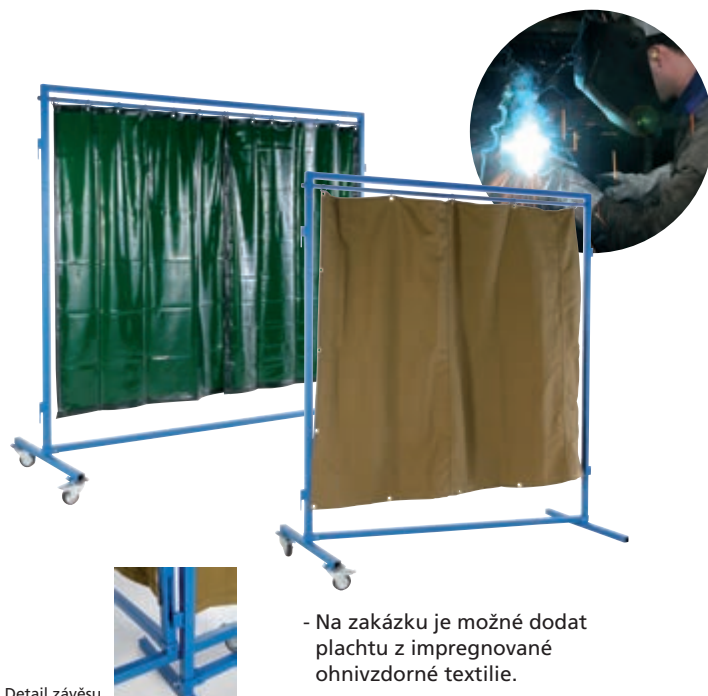

Detail závěsu.

- Na zakázku je možné dodat plachtu z impregnované ohnivzdorné textilie.

TYP	ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7300	1500 x 600 x 2200	28	6 690,-
7301	2000 x 600 x 2200	32	7 090,-
7302	2500 x 600 x 2200	38	7 290,-