

MOBILNÍ OPLOCENÍ




- Rychlé, snadné a efektivní ohraničení sportovních a kulturních akcí nebo staveb. Uplatnění též naleznou v oblasti průmyslu při oddělování výrobních nebo skladových ploch.
- Rám z pozinkované trubky Ø 42 a 30 mm je vyplněný drátěnou výplní Ø 3,5 mm. Všechny komponenty jsou pozinkované a následně svařené. (Z toho důvodu může dojít v místě spoje ke drobné korozi, která není důvodem k reklamaci).
- Mobilní oplocení je dodáváno v délce 3472 mm a dvou výškách 1125 a 2000 mm. Mobilní oplocení se instaluje do plastových nebo betonových patek.



Nosná patka z recyklátu **390,-**

Typ: 3812


 16 kg

 780 x 290 x 140 mm



Betonová patka **290,-**


Typ: 3811

 27,5 kg

 700 x 200 x 130 mm

výška 2000 mm

výška 1125 mm

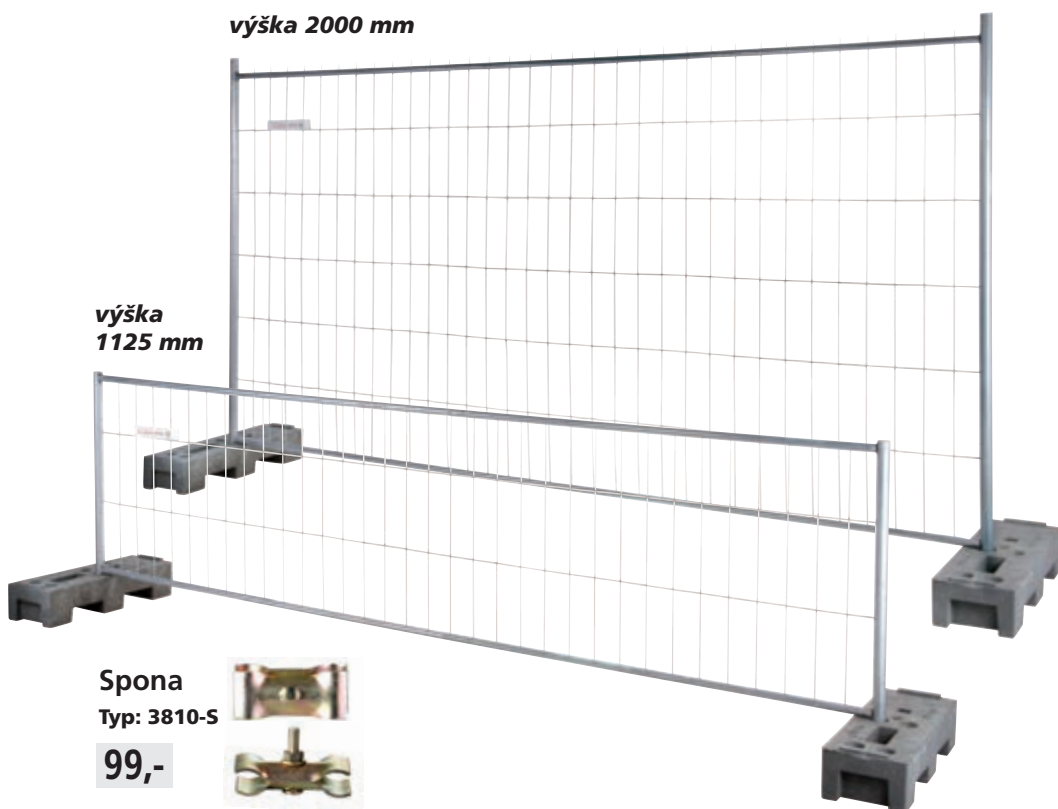

Spona

Typ: 3810-S

99,-



TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	VELIKOST OKA (mm)	CENA (Kč)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	1 490,-
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	1 790,-