AUFWÄRMHÜLLEN FÜR FÄSSER
AUFFANGBÖDEN

Auffangböden aus Metall mit Rost ▼

- Sie finden ihre Anwendung vor allem bei der Lagerung von Erdölprodukten und Ölen, sie verhindern das Entweichen von Stoffen und die Verunreinigung der Umwelt.
- Je nach Bedarf können beliebige Rostfelder aus den Formaten 1.200 x 800 mm zusammengesetzt werden.
- Die einzelnen Roste werden in die dichten Auffangwannen eingesetzt.
- Geliefert in den Ausführungen:
  - Lackiert mit verzinkten Rost,
  - Feuerverzinkt mit verzinktem Rost.

44 kg

1200 x 800 x 35 mm

33 l

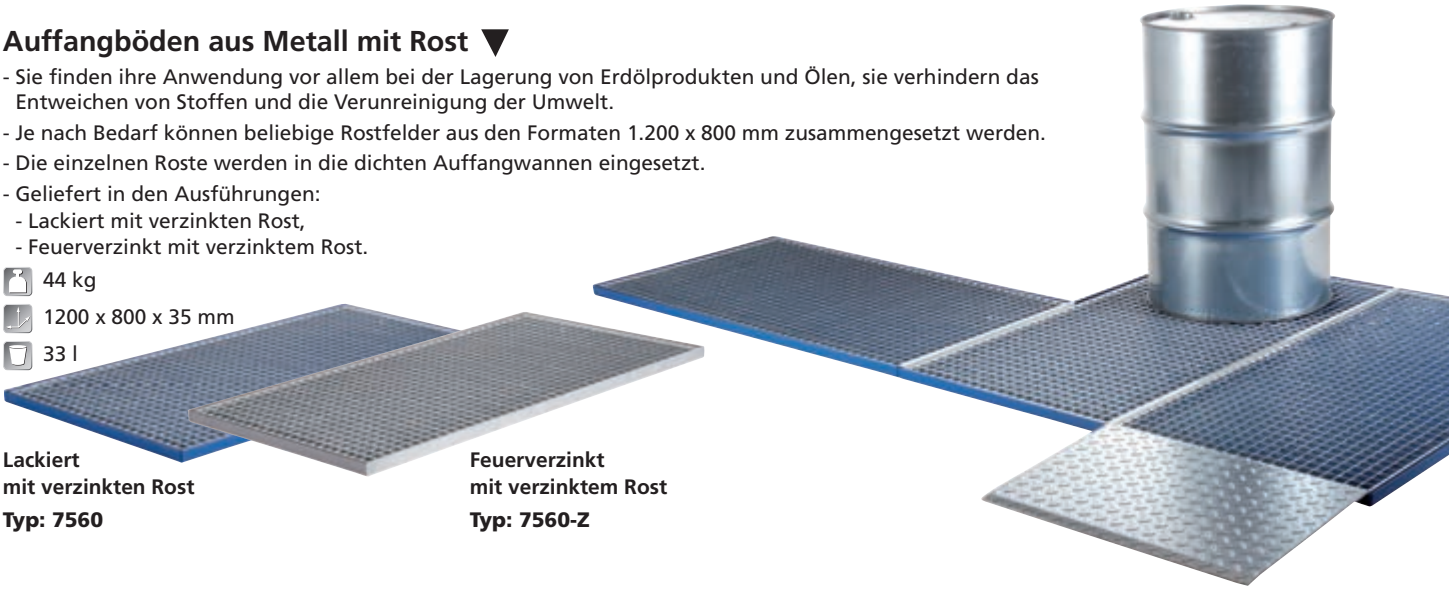

Lackiert mit verzinkten Rost

Typ: 7560

Feuerverzinkt mit verzinktem Rost

Typ: 7560-Z

Können mit einer Auffahrt auf der kurzen oder langen Seite versehen werden.

Auffahrt an der langen Seite

Typ: 7561-L

14 kg

1200 x 475 x 35 mm



Auffahrt an der kurzen Seite

Typ: 7561-S

9,5 kg

800 x 475 x 35 mm



Die Verbindungssätze stellen eine feste Verbindung der Auffangböden sicher.

Verbindung lange Seite

Typ: 7560-L

1180 x 20 mm



Verbindung kurze Seite

Typ: 7560-S

780 x 20 mm

Verbindung an den Ecken

Typ: 7560-K

20 x 20 mm

Aufwärmhüllen für Fässer ▶

- Die elektrischen Aufwärmhüllen sind ideal für Fässer, in denen der Inhalt unter einer ständig gleichen Temperatur und dementsprechend Viskosität gehalten werden soll oder auch zum Schutz des Inhalts vor Frost.
- Ausgestattet mit einem einfachen Thermostat mit einer Heizspanne von 0 – 40 °C oder 0-90°C.
- Die Aufwärmhüllen wurden als dauerhafte und hochwertige Ausführung in einer leichten Konstruktion entworfen.
- Die Anwendung ist, dank der einfachen Konstruktion, einfach und schnell und ist fast für alle Fässer möglich (für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 25 – 200 l).
- Das beständige Material und die enge Verbindung mit Gurten zum Fass garantieren eine lange Lebensdauer auch während des Transports am Fass.

Technische Spezifikation:
Mantel aus Polyestergewebe.
Silikon isolierte Spirale aufgewickelt auf ein Widerstandselement.
Einstellbare Schnellverbindungsspangen
Anschlusskabel (ohne Stecker) 3m
Thermostat 0–40 °C oder 0–90 °C
Schutz IP40
Geeignet zum Erwärmen von: Wasser, Ölen, Dieselkraftstoff, Harzen, Vaselinen, Fette und Kleber.

TYP	BESCHREIBUNG	ABMESSUNG (mm)	SPANNUNG (V)
7544	Aufwärmhülle für 200 l Fass 1.200 W	1990 x 800	230
7545	Aufwärmhülle für 200 l Fass 530 W	1990 x 450	230
7546	Aufwärmhülle für 105 l Fass 400 W	1650 x 370	230
7547	Aufwärmhülle für 50-60 l Fass 300 W	1330 x 460	230
7548	Aufwärmhülle für 25-30 l Fass 225 W	1200 x 400	230