

STAHLAUFFANGWANNEN FÜR 2 FÄSSER 200 L

Laut EN Norm auf Dichtigkeit geprüft




Typ: 1260

◀ Auffangwannen mit Rost ▼


- Auffangwannen geeignet zur Lagerung von 2 x 200 l Fässern. Die Ausführung mit Rost vereinfacht den Umgang mit den Fässern.
- Sie werden geliefert in der Ausführung:
 - Lackiert (+ verzinkter Rost) **Typ: 1260**
 - Komplett feuerverzinkt **Typ: 1260-Z**

- ▣ 1200 x 800 x 250/350 mm
- ▣ 220 l

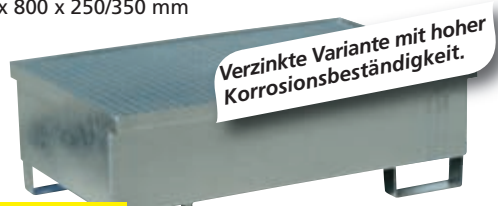

SONDERPREIS

Typ: 1260-Z



Auffangwannen ohne Rost ▼


- Geeignet zur Lagerung von 200 l Fässern oder kleineren Behältern.
- Geliefert in der Ausführung:
 - Lackiert **Typ: 5206** - Komplett feuerverzinkt **Typ: 5206-Z**

- ▣ 1200 x 800 x 250/350 mm
- ▣ 220 l



Typ: 5206

Typ: 5206-Z




Typ: 6075

Typ: 6075-Z

Fahrbare Auffangwannen ▲

- Ausgestattet mit hochbelastbaren Rädern - zwei feststehende und zwei drehbare mit Bremse mit einem Ø 125 mm.
- Der Umgang wird durch den Griff der Auffangwanne erleichtert.
- Geliefert in der Ausführung:
 - Lackiert (+ verzinkter Rost) **Typ: 6075**
 - Komplett feuerverzinkt **Typ: 6075-Z**

- ▣ 1200 x 800 x 250/405/1200 mm
- ▣ 220 l

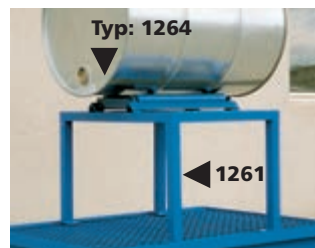

Rollen **Typ: 1264**

Ständer **Typ: 1261**


- ▣ 740 x 560 x 535 mm

Auffangboden durch ein Rostfeld gebildet ▼

Typ: 6080

- Es können beliebige Felder der Abmessung 1450 x 750 mm zusammengesetzt werden.
- Die einzelnen Roste sind in dichte Auffangwannen gesetzt.
- Der Auffangboden kann mit einer verzinkten Auffahrt versehen werden.
- Auffangwanne lackiert, Rost und Auffahrt verzinkt.

Auffahrt **Typ: 6081**

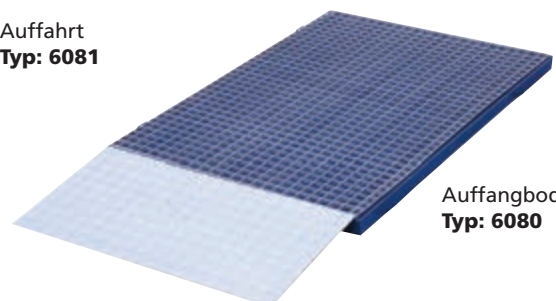

Auffangboden **Typ: 6080**