Die Pumpen finden ihren Einsatz in der Industrie, Bau, Landwirtschaft usw.

Typ: 6681

Typ: 6681
- Antrieb 230 V.
- Ansaugschlauch 1600 mm.
- Viskosität 5 - 20 mPas.
- Der Ansaugschlauch ermöglicht das Zapfen von schwer zugänglichen Stellen.
- Die Pumpe wird inklusive Ansaugschlauch 1,6 m mit Filter und Zapfschlauch 4 m, Zapfpistole und Verschraubung 2" zur Befestigung am Fass geliefert
- In die Pumpe ist eine manuelle Pumpe integriert.

3,6 kg

36 l/min.

Digitaler Durchlaufmesser

Typ: 6682
- Einzeiliges Display.
- Indikator der aktuellen und Gesamtausgabe mit Speicher.
- Bestimmt für innerbetriebliche Ausgabe.
- Garantierte Abweichung ±1 - 2 % bei Abnahme 5 - 90 l/Min.

Typ: 6684

Typ: 6683

Typ: 6683
- Antrieb 230 V.
- Ansaugschlauch 1600 mm.
- Viskosität 5 - 20 mPas.
- Der Ansaugschlauch ermöglicht das Zapfen von schwer zugänglichen Stellen.
- Die Pumpe wird inklusive Ansaugschlauch 1,6 m mit Filter und Zapfschlauch 4 m, Zapfpistole und Verschraubung 2" zur Befestigung am Fass geliefert.
- In die Pumpe ist eine manuelle Pumpe integriert.

7,3 kg

55 l/min.

Digitaler Durchlaufmesser

Typ: 6684
- Einzeiliges Display.
- Indikator der aktuellen und Gesamtausgabe.
- Bestimmt für die innerbetriebliche Ausgabe.
- Garantierte Abweichung ±1 - 2 % bei der Abnahme 5 - 90 l/Min.

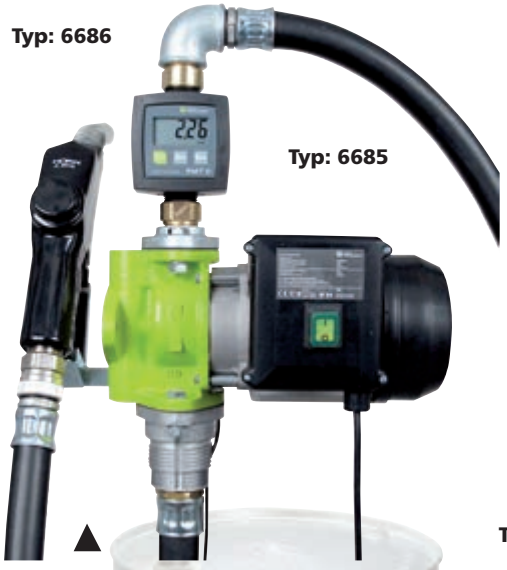

Typ: 6686

Typ: 6685

Typ: 6685
- Antrieb 230 V.
- Ansaugschlauch 1600 mm.
- Viskosität 5 - 20 mPas.
- Der Ansaugschlauch ermöglicht das Zapfen von schwer zugänglichen Stellen.
- Die Pumpe wird inklusive Ansaugschlauch 1,6 m mit Filter und Zapfschlauch 4 m, Zapfpistole und Verschraubung 2" zur Befestigung am Fass geliefert.
- In die Pumpe ist eine manuelle Pumpe integriert.

12,5 kg

80 l/min.

Digitaler Durchlaufmesser

Typ: 6686
- Einzeiliges Display.
- Indikator der aktuellen und Gesamtausgabe.
- Bestimmt für die innerbetriebliche Ausgabe.
- Garantierte Abweichung ± 1% bei der Abnahme 5 - 90 l/Min.

Typ: 6688

Typ: 6687

Pumpe für viskose Öle Visconet II

Typ: 6687
- Antrieb 230 V
- Ansaugrohr 840 mm
- Möglichkeit des Pumpens von Ölen bis zu einer Viskosität von 200 - 2000 mPas.
- Die Pumpe wird inklusive Ansaugrohr 840 mm, Zapfschlauch 4 m, Zapfpistole und Verschraubung 2" zur Installation am Fass oder Container geliefert.
- Ist nicht zum Pumpen von Diesel geeignet.

13,5 kg

25 l/min.

Digitaler Durchlaufmesser

Typ: 6688
- Einzeiliges Display
- Indikator der aktuellen und Gesamtausgabe.
- Bestimmt für die innerbetriebliche Ausgabe
- Garantierte Abweichung ± 1% bei der Abnahme 5 - 25 l/Min.