Mehrweg Transportbehälter mit Deckel ▼

- Deckel mit Behälter über Scharnier verbunden.
- Glatte und fast senkrechte Wände.
- Ergonomische Griffe für einen sicheren Umgang.
- Platzeinsparung durch ineinanderschieben im leeren Zustand.
- Anbringung einer Plombe möglich.
- Robuste und widerstandsfähige Konstruktion.
- Die Halterungen des klappbaren Deckels stellen eine hohe Stabilität und Stapelbarkeit im geschlossenen Zustand sicher.
- Mit offenem Deckel können die Behälter gut ineinander gestapelt werden, was Platz spart.

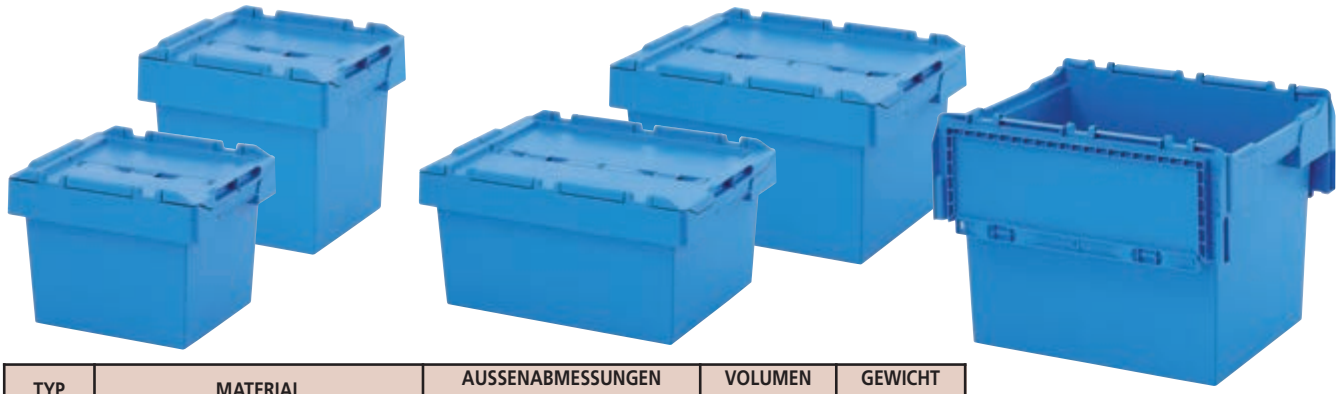

TYP	MATERIAL	AUSSENABMESSUNGEN L x B x H (mm)	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
7318	Transportbehälter mit Deckel	400 x 300 x 290	18	1,7
7319	Transportbehälter mit Deckel	400 x 300 x 340	26	1,8
7320	Transportbehälter mit Deckel	600 x 400 x 290	48	3,2
7321	Transportbehälter mit Deckel	600 x 400 x 340	58	3,4
7322	Transportbehälter mit Deckel	600 x 400 x 440	77	3,8

Zubehör zu den Kunststoff-Transportbehältern:

Universeller Manipulationswagen ▶

- Mit diesem Fahrgestell transportieren Sie Ihre Transportbehälter in Euro Format einfach überall hin. Die Größe ist für die Basisabmessung 60 x 40 cm bestimmt, auch geeignet für 2 Transportbehälter der Abmessung 40 x 30 cm.
- Kompatibel mit EURO und konischen Transportbehältern.
- Robuste und dabei leichte Konstruktion.
- Einfach bedienbar dank vier drehbarer, steuerbarer Räder aus Polyamid.
- Sehr stabil, Tragfähigkeit 250 kg.

Typ: 7324

4,2 kg

620 x 420 x 135 mm

Plombe ▼

Typ: 7323

Mindestabnahme 500 Stk
Preis je Stk.

RL KLT (Klein Last Träger) ▼

Geeignet zur Lagerung und Transport von Halbfabrikaten oder finalen Produkten. Voll mit der VDA Zustellung kompatibel. Geeignet für Rollenbahnen oder Gravitationsregale. Sie finden ihre Anwendung vor allem auf Montagelinien. Die verstärkte Konstruktion ermöglicht die Nutzung mit Hubtechnik. Die ergonomischen Griffe ermöglichen einen einfachen Umgang. Die Konstruktion des Behälters ermöglicht die Anbringung von Plomben.

VDA

- Material 100% Polypropylen.
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle.
- Leiser Betrieb auf Förderern.
- Temperaturbeständigkeit –20 °C bis 100 °C.
- Voll recyclebar.
- Einfache Reinigung dank glatter Innenwände.
- Integrierte Öffnungen für einen Deckel.
- Sichtbare Flächen zum Kleben von Barcodes.
- Ablauföffnungen im Boden.
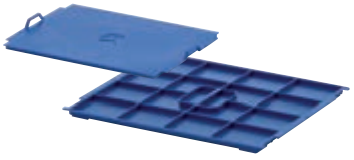
TYP	MATERIAL	L x B x H (mm)	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
7311	RL KLT 300 x 200 x 147 mm	300 x 200 x 147	5,3	0,57
7312	RL KLT 400 x 300 x 147 mm	400 x 300 x 147	11,8	1,08
7313	RL KLT 400 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 280	24,1	1,70
7314	RL KLT 600 x 400 x 280 mm	600 x 400 x 280	51,9	2,67
7315	Deckel zum Behälter 300 x 200 mm	300 x 200	–	0,10
7316	Deckel zum Behälter 400 x 300 mm	400 x 300	–	0,15
7317	Deckel zum Behälter 600 x 400 mm	600 x 400	–	0,18