



ÖKO – LAGER

- Lager zur Lagerung von Gefahrenstoffen.
- Auffangwanne mit feuerverzinktem Rost.
- Konstruktion inklusive Ummantelung komplett verzinkt. Auf Wunsch kann der verzinkte Container lackiert werden.
- Einflügelige Standardtür mit einer Durchgangsöffnung von 1240 x 1963 mm.
- Belastung des Rosts 1000 kg/m². Belastung des Dachs 125 kg/m².
- Zertifiziert laut „DIBt“.



Die Lager werden in 4 zertifizierten Ausführungen geliefert. Sie eignen sich zur Lagerung von:

- wassergefährdenden Stoffen.
- brennbaren Stoffen (man muss hierzu einen Erdungssatz zukaufen).
- wassergefährdenden Stoffen mit Temperierung.
- brennbaren Stoffen mit Temperierung (man muss hierzu einen Erdungssatz zukaufen).

| AUSSENABM. (mm) | INNENABM. (mm) | GEWICHT (kg) | AUFFANG VOLUMEN (l) | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2350 x 915 x 2196 | 2152 x 830 x 2051 | 240 | 300 | Typ: 7632-W | Typ: 7632-N | Typ: 7632-TB | Typ: 7632-TA* | |
| 2985 x 2350 x 2196 | 2900 x 2152 x 2051 | 650 | 1000 | Typ: 7633-W | Typ: 7633-N | Typ: 7633-TB | Typ: 7633-TA* | |
| 4020 x 2350 x 2216 | 3935 x 2152 x 2051 | 820 | 1000 | Typ: 7634-W | Typ: 7634-N | Typ: 7634-TB | Typ: 7634-TA* | |
| Typ: 7646 Erdungssatz | | | | | | | | |

Wählbares Zubehör



Typ: 7636
Beleuchtung mit Schalter
2 x 58 W

Typ: 7636-EX
Beleuchtung mit Schalter
2 x 58 W EX

Im Falle gleich welchen elektrischen Zubehörs muss ein Sicherungskasten **Typ: 7645** bestellt werden.



Typ: 7645
Sicherungskasten
IP54



Typ: 7637
Steckdose
230 V

Typ: 7637-EX
Steckdose
230 V EX



Typ: 7644
zweiflügelige Tür zu den Lagern
7632, 7633 und 7634



Typ: 7638
Heizungskonvektor
2 kW mit Thermostat

Typ: 7639
Heizungskonvektor
3 kW mit Thermostat




Typ: 7640
Heizung EX 800 W
mit Thermostat

Typ: 7641
Heizung EX 1700 W
mit Thermostat



Typ: 7642
Technische
Ventilation

Typ: 7642-EX
Technische
Ventilation EX

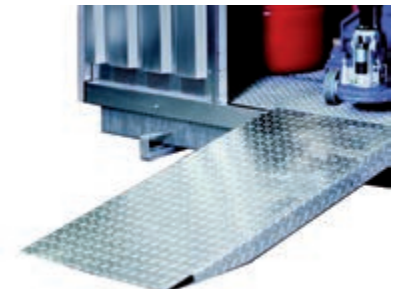

Typ: 7635
Auffahrrampe

* Zu den Lagern mit brennbaren Stoffen **Typ: 7632, 3, 4-TA** muss ein Sicherungskasten **Typ: 7645** und eine technische Ventilation **Typ: 7642-EX** bestellt werden.