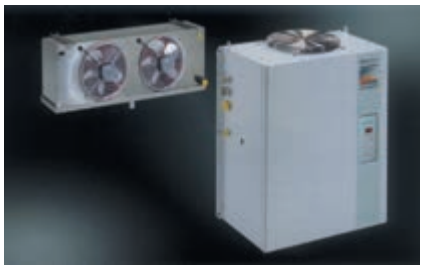

Anwendungsbeispiel Klimaanlage

Anwendungsbeispiel Heizung

Klimaanlage und Heizung

Die mobilen ÖKO-Lager können auf Kundenwunsch mit elektrischer Heizung oder Klimaanlage ausgestattet werden.

Lagercontainer

- Container für die Vereinfachung der Lagerung oder Transport von Baumaterialen. Eignen sich auch zur Lagerung von Maschinen und Anlagen. Konstruktion: Verschweisste Stahlrahmen mit Wänden aus 1,5 mm starkem Profilblech, Boden aus 4 m starkem Riffelblech auf einem Rahmen aus Stahlprofilen. Oberfläche: ein Grundierungs- und zwei Deckanstriche.
- Das zweiflüglige, rundum abgedichtete Tor mit Riegelverschluss ist an der Stirnseite angebracht. Öffnungswinkel 270°.
- Für den Umgang mit dem Gabelstapler (Gabeltaschen im unteren Rahmen) oder Kran (Ösen im tragenden Rahmen) konstruiert.

Platzeinsparung beim Transport, 9 m³ Container kann in einen 10 m³ Container eingeschoben werden.

Öffnungswinkel 270°

TYP	VOLUMEN (m³)	AUSSENABMESSUNGEN (mm)	INNENABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)	TRAGFÄHIGKEIT (t)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5