Proficontainer mit Deckel ▶

Typ: 6570, 6571

- Einfaches System, das ein selbstständiges Öffnen des Deckels beim Kippen des Containers sicherstellt.
- Der Deckel dient vor allem als Schutz gegen Regen oder Wind.

Einfaches und sicheres Bedienen vom Fahrerplatz. Selbstständiges Öffnen des Deckels.



A - max. Tiefe
B - max. Breite
C - max. Höhe



Abstand der Schienen (X) in Tabelle angeführt.

Die Höhe (C) wird angegeben ohne Räder/mit Räder.

TYP	ABMESSUNGEN A x B x C (mm)	X (mm)	GEWICHT (kg)	VOLUMEN (l)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000

Proficontainer mit doppeltem Boden ▶

Typ: 7338, 7339

- Der Container ist mit einem doppelten Boden und Ablasshahn ausgestattet.
- Der doppelte Boden ermöglicht die Abtrennung fester Teile von flüssigen.



Der doppelte Boden dient der Abtrennung fester Teile von flüssigen.

Ablasshahn auf der Rückseite des Containers.



A - max. Tiefe
B - max. Breite
C - max. Höhe



Abstand der Schienen (X) in Tabelle angeführt.

Räder ▼

zu den Containern 6570, 6571, 7338, 7339

Räder zu den Containern

- Zu den Containern können Räder gekauft werden, 2x drehbare mit Bremse, 2x feststehende.

Rad mit Bremse

POLYAMID

- Geeignet für glatte Oberflächen.

Typ: 6369

Typ: 6359

300 kg

GUMMI

- Geeignet für unebene Oberflächen.

Typ: 6587

Typ: 6581

400 kg

Diese und weitere Räder finden Sie in der Sektion TRANSPORT- UND GERÄTERÄDER.

Kippcontainer ▶

Typ: 7074

- Container für die Sammlung und den Umgang mit Abfällen oder Fertigungs Halbfabrikaten.
- Umgang mittels Gabelstapler.
- Der Kippprozess wird mittels Seilzügen vom Platz des Gabelstaplerfahrers verwirklicht.
- Sicherung des Kastens gegen selbstständiges Kippen.
- Auf Wunsch kann er in einem anderen Farbton geliefert werden.

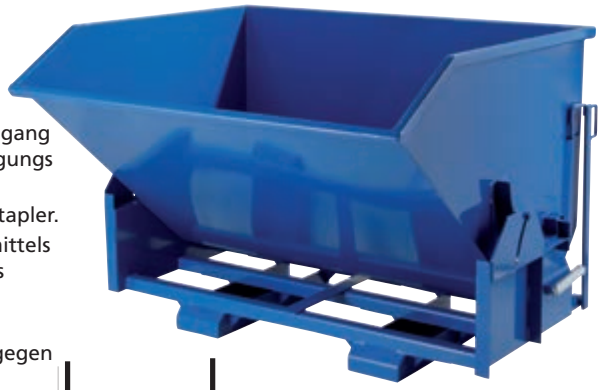



Abmessungen für die Gabel

TYP	ABMESSUNGEN A x B x C (mm)	X (mm)	GEWICHT (kg)	VOLUMEN (l)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)
7338	1650 x 1060 x 815/1055	800	190	600	800
7339	1650 x 1570 x 815/1055	800	213	900	1000
7074	1320 x 1650 x 1080/1320	800	226	1000	1200

Die Höhe (C) wird angegeben ohne Räder/mit Räder.