PVC SCHUTZBLENDEN
MOBILE SCHUTZWÄNDE FÜR SCHWEISSBETRIEBE

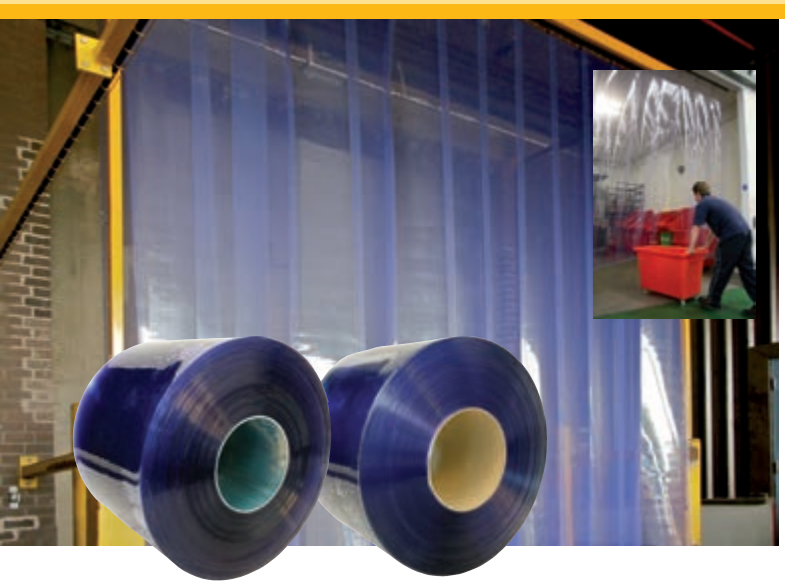

- Die Blenden dienen der Innen- und Außentemperaturtrennung der Räume.
- Sie sind aus PVC hergestellt, enthalten kein Kadmium und Silikon.
- Sie sind gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig und können bei Temperaturen von –15 bis +50 °C verwendet werden.
- Sie verhindern das Eindringen von Rauch, Dämpfen, Staub sowie Insekten und Vögeln.
- Sie tragen zur Lärmminderung bei und haben eine hohe Transparenz.
- Standardmäßig werden transparente Blenden für normale Temperaturen und Blenden für Kühlbetriebe in Rollen mit einer etwa 50 m lang. Auf Auftrag sind die Vorhänge in die Räume zu liefern, wo die mechanisch resistente ode farbige Vorhänge geschweißt werden.

kennzeichnende



für Schweißarbeitsplätze



schlagbeständige



Typ: 7238
Standard



Typ: 7239
Wärmeblende

Einfache Montage, Demontage aber auch Austausch beschädigter Blenden.

Art und Weise des Aufhängens und Überlappungsmöglichkeiten

minimale Überlappung 35%

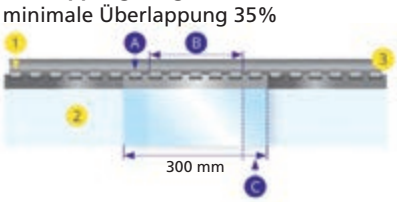

mittlere Überlappung 54%

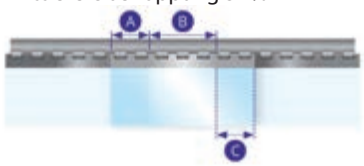

maximale Überlappung 90%



unterhängen vorhängen



1/ Haken aus rostfreiem Stahl
2/ PVC Blende
3/ Türrahmen, Mauerwerk

TYP	BESCHREIBUNG	BREITE (mm)	DICKE (mm)	ROLLE (m)
7238	Standardblende	300	2	50
7239	Wärmebeständige Blende	300	3	50
7240	Vorhang mit Ösen (5 Stück)	300	–	–
7241	Kamm mit Haken	984	–	–

Mobile Schutzwände für Schweissbetriebe ▶

- Sie dienen vor allem zum visuellen Trennen von Schweißarbeitsplätzen.
- Die leichte, leicht zu händelnde Konstruktion der Wände besteht aus Stahlprofilen.
- Für den einfachen Umgang mit der Schutzwand sind sie an der einen Seite mit bremsbaren Rädern mit einem Durchmesser von 80 mm versehen und auf der anderen Seite sichert ein 600 mm breiter Stützfuß die Stabilität.
- Die einzelnen Wände können in beliebiger Menge verbunden werden und so eine zusammenhängende Schutzwand bilden.
- Das System der Aufhängungen ermöglicht eine Anbindung in verschiedenen Winkeln und somit verschiedene Formen von Arbeitsplätzen zu bilden.
- Die Plane besteht aus feuerfestem Material, das vor gefährlicher Strahlung schützt und ist gegen abfliegende Kugeln und Funken beständig.
- Die Ausführung als dunkelgrüne Plane entspricht der EN 1598.

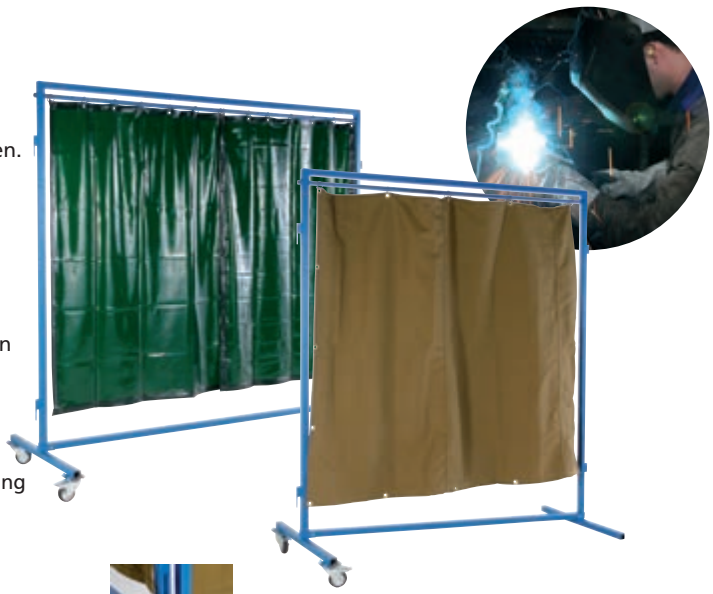

TYP	ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)
7300	1500 x 600 x 2200	28
7301	2000 x 600 x 2200	32
7302	2500 x 600 x 2200	38

Detail der Aufhängung.

- Als Auftragsfertigung kann eine Plane aus imprägnierten, feuerbeständigen Textilien geliefert werden.