Typ: 7589

Typ: 7590

Wand Augen Sicherheitsduschen mit Handbetätigung

Augen- und Gesichts-Sicherheitsduschen sollten in Betrieben angebracht werden, in denen Personen mit Gefahrenstoffen in Kontakt kommen und das Risiko der Benetzung der Augen oder des Körpers besteht. Dies sind Labore, Werkstätten, Krankenhäuser, in Badelandschaften mit Chloreinsatz, Universitäten, Schulen und ähnliche. Sie garantieren eine wirksame erste Hilfe bei Verätzungen, Verbrennungen oder Verbrühungen. Sie werden im Einklang mit den Normen EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 und DIN 12 899 hergestellt.

- Augenduschen mit Handbetätigung werden an der Wand installiert.
- Hergestellt aus Stahl mit verzinkten Rohren, mit grünem Epoxidanstrich für eine lange Lebensdauer auch in sehr aggressiven Bereichen versehen.
- Material des Beckens: Polypropylen/rostfreier Stahl. Verbindungsmaterial: Bronze.
- Empfohlene Wassertemperatur: min. 15 °C – max. 35 °C.
- Farbe: grün – RAL 6029.

Typ: 3948-A
Ersatzfüllung

Wandhalterung mit Augenspülung

Typ: 3948

- Für die Hilfe bei Benetzung der Augen mit Gefahrenstoffen.
- Beinhaltet zwei Flaschen mit physiologischer Lösung mit einem Volumen von 500 ml und einen Spiegel. Die Flaschen beinhalten die sterile physiologische Lösung mit 0,9% NaCl.
- Die Flaschen für die Spülung der Augen haben eine ergonomisch geformte Augenschale zum Öffnen der Augenlider, die Spülflüssigkeit gelangt somit direkt an das verwundete Auge.
- Eine Flasche 500 ml reicht für ca. 4 Minuten intensiver Spülung.
- Die Kunststoffhalterung schützt die Flasche für die Augenspülung gegen Verunreinigung. Die Wandhalterung ist aus warmverformtem Plastik mit einem transparenten Deckel gefertigt. Sie wird einfach, mit Schrauben und Dübeln, diese sind Bestandteil der Lieferung, an der Wand befestigt.
- Die Verfallsdauer der Lösung ist 3 Jahre.

1,5 kg 320 x 75 x 410 mm

Wand Körper Sicherheitsdusche

Typ: 7592

Die Körper und Augen Sicherheitsduschen sind geeignet für Labore und chemische Betriebe, in denen Personen in Kontakt mit Gefahrenstoffen kommen und das Risiko der Benetzung der Augen und des Körpers besteht.

- Garantiert eine wirksame erste Hilfe bei Verätzungen, Verbrennungen oder Verbrühungen.
- Wird fest an der Wand verankert.
- Hergestellt aus Stahl mit verzinkten Rohren, mit grünem Epoxidanstrich für eine lange Lebensdauer auch in sehr aggressiven Bereichen versehen.
- Wird betrieben mit einem Mechanismus mit einem Chrom/Nickel Ventil, der Ventilhebel bleibt ständig offen bis zum bewussten Schließen.
- Verbindungsmaterial: Bronze.
- Empfohlene Wassertemperatur: min. 15 °C – max. 35 °C.
- Farbe: grün – RAL 6029.

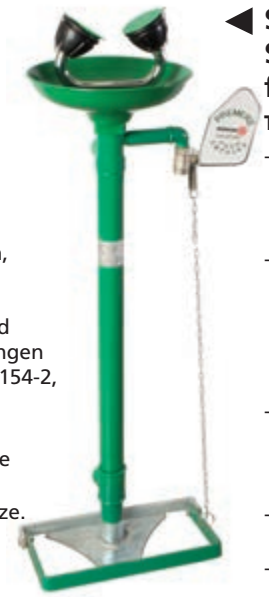

Sicherheits-Ständerpumpe für Augen

Typ: 7591

- Die Augenpumpe mit Hand- oder Fußbetätigung wird fest im Boden verankert.
- Hergestellt aus Stahl mit verzinkten Rohren, mit grünem Epoxidanstrich für eine lange Lebensdauer auch in sehr aggressiven Bereichen versehen.
- Die Augendusche wird über einen Mechanismus mit Chrom/Nickel Ventil betrieben.
- Material des Beckens: Polypropylen.
- Verbindungsmaterial: Bronze.
- Empfohlene Wassertemperatur: min. 15 °C – max. 35 °C.
- Farbe: grün – RAL 6029.

Kombinierte Körper- und Augen-Sicherheitsdusche

Typ: 7593

- Eignet sich für Labore und chemische Betriebe.
- Garantiert eine wirksame erste Hilfe bei Verätzungen, Verbrennungen oder Verbrühungen.
- Wird fest im Boden verankert.
- Becken und Duschkopf bestehen aus Polypropylen.
- Hergestellt aus Stahl mit verzinkten Rohren, mit grünem Epoxidanstrich für eine lange Lebensdauer auch in sehr aggressiven Bereichen versehen.
- Wird betrieben mit einem Mechanismus mit einem Chrom/Nickel Ventil, der Ventilhebel bleibt ständig offen bis zum bewussten Schließen.
- Verbindungsmaterial: Bronze.
- Empfohlene Wassertemperatur: min. 15 °C – max. 35 °C.
- Farbe: grün – RAL 6029.