

MOBILE EINZÄUNGEN




- Schnelle, einfache und effektive Einzäunung auf Festgeländen, Sportplätzen, Bühnen usw. sowie als temporäre Abtrennungen von Fertigungs- und Lagerflächen.
- Der Rahmen aus verzinkten Rohren \varnothing 42 und 30 mm ist mit einem Drahtgeflecht \varnothing 3,5 mm ausgefüllt. Alle Komponenten sind verzinkt und anschließend verschweißt. Aus diesem Grunde kann es an den Verbindungsstellen zu leichten Korrosionen kommen, die aber kein Reklamationsgrund sind.
- Die Zaunmodule werden in einer Länge von 3472 mm und in zwei Höhen 1125 und 2000 mm angeboten. Zu den Zäunen sind Kunststoff- oder Betonsockel erhältlich.



Betonfuß aus Recyclingbeton

Typ: 3812


 16 kg

 780 x 290 x 140 mm



Betonfuß


Typ: 3811

 27,5 kg

 700 x 200 x 130 mm

Höhe 2000 mm

Höhe 1125 mm

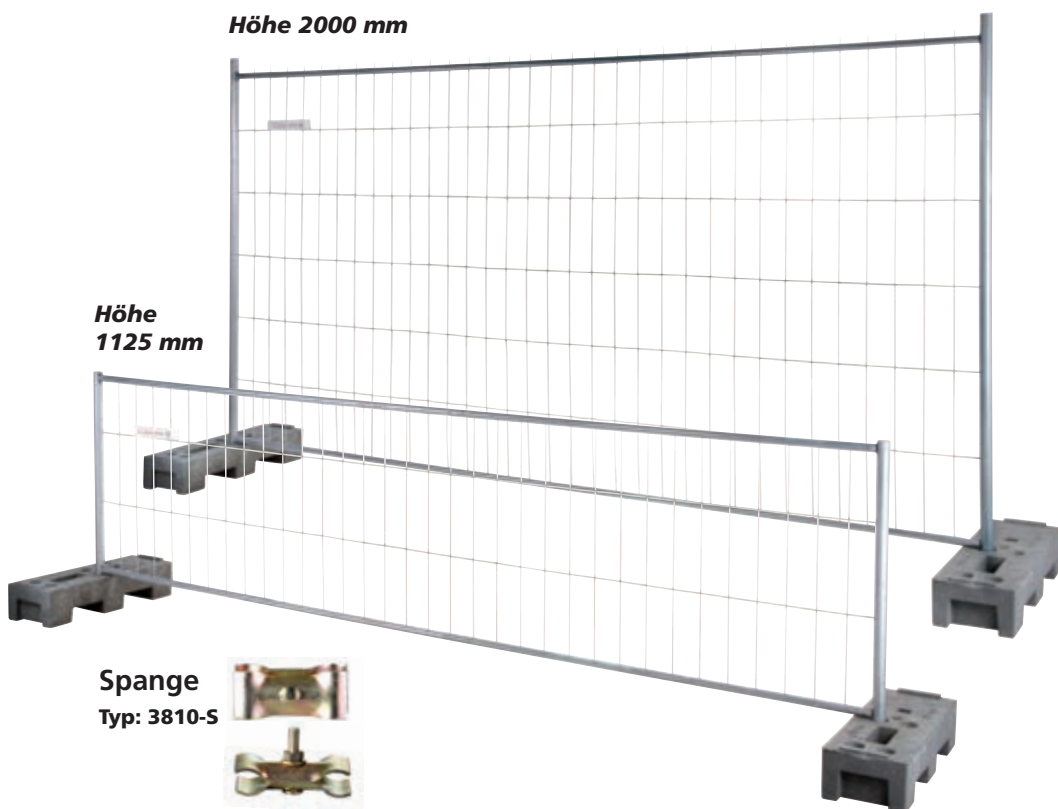

Spange

Typ: 3810-S



TYP	ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)	GRÖSSE DER MASCHEN (mm)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200