Modulares System zum Auffangen von Regenwasser in unterirdischen Vorratsbehältern

- Dank ihres kleinen Grundrisses (1,8 m2) sind die unterirdischen Tanks für Regenwasser Modularis geeignet für Orte mit wenig Raum.
- Der einzelne (Basis) Tank hat ein Volumen von 2,5 m3 und man kann an ihn eine unbegrenzte Anzahl weiterer Tanks anschließen. Die kuppelförmigen Schachte der verbundenen Tanks kann man auf der ursprünglichen Ebene belassen oder man kann sie kürzen und so den Deckel unter der Erde verstecken. Die Deckel der Schächte können begangen aber nicht mit Autos befahren werden.
- Die Tanks werden an den, dafür vorgesehenen, sich am Boden befindlichen, Stellen mittels gelieferter Verbindungssätze, deren Bestandteil ein Werkzeug zur Schaffung von Öffnungen ist, verbunden.
- Die patentierte Rippung der einzelnen Tanks und deren Positionierung unmittelbar neben einander erhöht die Festigkeit und Stabilität der verbundenen Einheit.
- Extreme Raumeinsparung - nur 1,8 m2 Basisfläche für 2500 l.
- Einfacher Umgang dank des geringen Gewichts des Vorratsbehälters.
- Vorbereitung zur Verbindung weiterer Tanks mittels Verbindungssätzen und Dichtungen, die Bestandteil der Lieferungen sind.
- Der um 360 Grad drehbare, kuppelförmige Schacht ermöglicht eine einfache Installation der Anschlussrohre.
- Material 100% recyclebar.
- Der Tank besteht aus mehreren Materialschichten für eine hohe Stabilität, aus einer hygienischen Schicht für die beste Wasserqualität.
- **Garantie 10 Jahre**.
- Robuste selbsttragende Konstruktion, die man auf eine befestigte Fläche ohne Betonierarbeiten aufsetzt.

TYP	BESCHREIBUNG	VOLUMEN (l)	ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)
7956	unterird.Set f. Regenw. MODULARIS	2500	1190 x 1470 x 2010	87
7957	unterird.Set f. Regenw. MODULARIS	5000	2305 x 1470 x 2010	174
7958	unterird.Set f. Regenw. MODULARIS	7500	3460 x 1470 x 2010	261
7959	unterird.Set f. Regenw. MODULARIS	10 000	4610 x 1470 x 2010	348
7960	unterird.Set f. Regenw. MODULARIS	12 500	5760 x 1470 x 2010	435
7961	unterird.Set f. Regenw. MODULARIS	15 000	6910 x 1470 x 2010	522

SET ZUM PUMPEN AUS UNTERIRDISCHEN TANKS

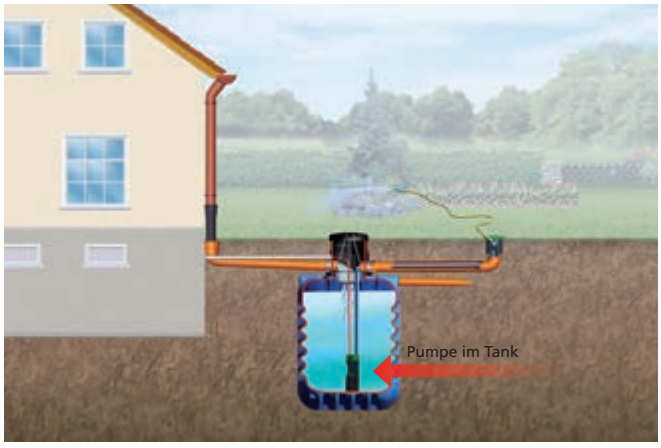

Pumpenset – Garden Comfort

Typ: 7962

- Das komplette Set Garden Comfort stellt die Nutzung von Regenwasser im Garten und Exterieur sicher. Das System verwendet eine Druckpumpe mit Leerlaufschutz direkt im Tank. Die Stromzufuhr wird mittels eines 15m langen Kabels, das im Boden verlegt wird, sichergestellt.
- Der Wasseranschluss befindet sich im äußeren Anschlussschacht zusammen mit einem 10 m Schlauch, der Bestandteil des Sets ist. Die Pumpe schaltet sich beim Öffnen des Ventils ein.
- Motorleistung 0,9 kW, Eintauchtiefe 8 m, Druck 3,6 bar, max. Leistung 5 600 l/h.

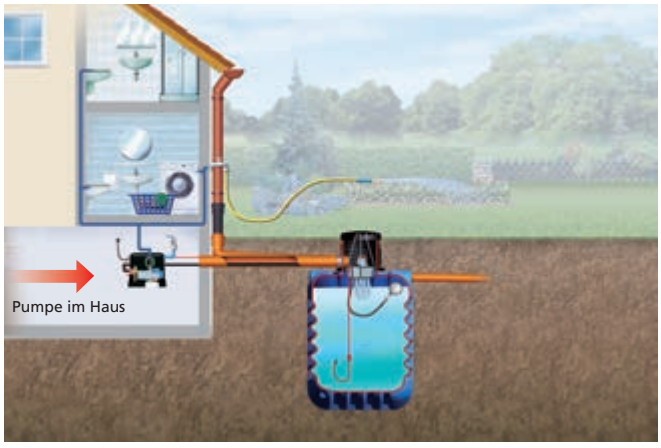

Pumpenset – Haus Premium

Typ: 7963

- Das komplette Set Haus Premium stellt die Nutzung von Regenwasser nicht nur im Garten und Exterieur sicher, sondern auch im Interieur (WC,...). Die Pumpe ist im Haus positioniert.
- Leise und wirksame Pumpe mit einer Trockenlaufsicherung mit einem Saugschlauch von 12,5 m und einem schwimmenden Ansaugkorb mit feinem Filter. Bestandteil der Lieferung ist ein Wanddurchgang mit 3m langem Schlauch.
- Bei der Anwendung des Sets Haus Premium muss das Wasser am Tankeinlauf gefiltert werden.
- Motorleistung 0,66 kW, maximaler Druck 3,5 bar, maximale Leistung 3 600 l/h.