


TÁROLÓ KONTÉNEREK



Hat méteres kivitel.

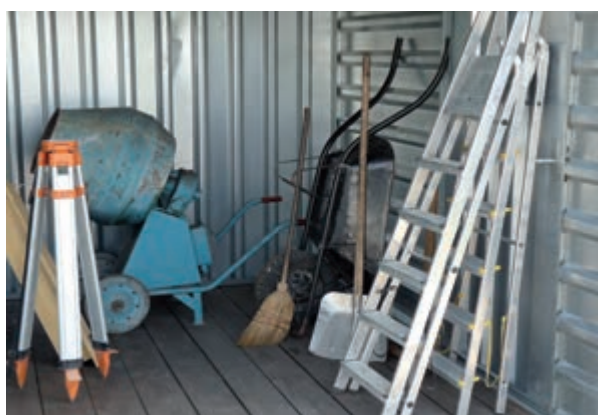

Mozgatható daruva vagy targoncával.

Leírás:

- A konténer horganyzott trapézlemezről készül, vastagsága 0,75 mm.
- Tartószerkezete: 2 mm vastagságú horganyzott lemez.
- Aljzat: 35 mm vastagságú fapadló.
- A konténer homlokl falán kétszárnyú, kilincsel és zárral ellátott ajtó van.
- Belépő nyílás mérete: 1930 x 1930 mm.
- A konténer távolsági helyváltoztatás előtt szétszerelhető, így a szállítási költsége is alacsonyabb.
- A raktárkonténernek szállíthatók acél alapzattal is (2 m-es és 3 m-es konténer), valamint az oldalfalakba épített szellőzőrácsokkal, ablakokkal és ablaktáblákkal a hátsó vagy oldalfalakban, átlátszó tetőzettel, profestéssel történő felületi kezeléssel, és másképp elhelyezett, esetleg további kétszárnyú vagy egyszárnyú ajtókkal. A raktárkonténer tartozékai közé tartoznak a polcállványok, tartópolcok, gyűjtőpolcok, 2 konténer hosszanti összekapcsolását szolgáló eszközök, tető kitémasztását szolgáló eszközök, magasemelésű targoncák, feljárók, biztonsági reteszek egy- és kétszárnyas ajtókhöz.

Mozgatás:

- A konténer daruval vagy magasemelő targoncával mozgatható.
- A daruval történő mozgatása a sarkokon található fülek segítségével lehetséges.
- A konténeret szétszerelve szállítjuk.

Maximális terhelhetőség:

- A daruval történő mozgatásnál: 1500 kg.
- A magasemelő targoncával történő mozgatásnál: 3000 kg.
- Aljzat terhelhetősége: 500 kg/m².



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	BELSŐ MÉRETEK (mm)	SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	608 600,-
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	718 300,-
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	884 400,-
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	1 221 000,-
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	1 350 100,-