




Ruszt jest polecany do suchych pomieszczeń

## Solid Fatigue Step

Typ: 3174

- Wykonane z ekstremalnie wytrzymałej gumy.
- Projekt oferuje maksymalny komfort.
- Odporne do temperatury 160 °C.
- Z kwadratów (0,9 x 0,9 m) można utworzyć dowolny układ.
- Polecane tam gdzie pracownicy stoją dłużej.
- Można zamówić także żółte brzegi i narożniki.

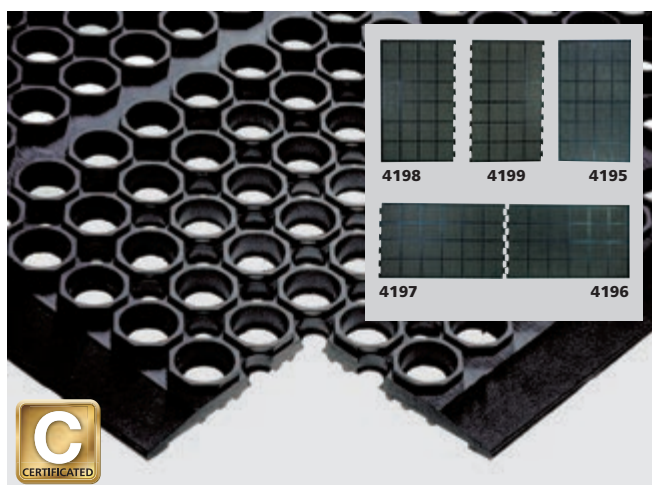

## High-duty mat

Typ: 4195-99

- Rozwiązanie przepisów BHP na śliskich powierzchniach.
- Ruszt wykonany jest z naturalnej SBR gumy i nitrilu.
- Wysoka odporność na większość olejów i cieczy.
- Pojedynczy ruszt może być mocowany do chodnika na szerokości 0,9 lub 1,5 m.
- Dodatkowo otwory w ruszcie chronią także w przypadku rozbicia szkła.
- Rozlane cieczy przeciekają przez otwory dzięki czemu powierzchnia pozostaje sucha i bezpieczna.
- Spełnia wymagania normy EN 13552 kategorii R10.
- Wygodna powierzchnia do stania.

**Zastosowanie:** Stosowane przede wszystkim w przemyśle, warsztatach, montowniach ale także w barach i kuchniach.



Może być stosowany w środowisku z wysoką temperaturą

## Comfortlok

Typ: 4200-4202

- Dobrze chroni przed upadkiem.
- Wykonany z wysoce odpornej mieszanki naturalnej SBR gumy i nitrilu, czym zyskuje lepszą odporność na oleje i cieczy.
- Powierzchnia ryflowana chroni przed poślizgiem.
- Spełnia normę EN 13552 kategoria R 9.
- Dzięki modułom łączącym można tworzyć dowolne chodniki o szerokości 0,7 m.
- Oferuje wygodę przy długim staniu w jednym miejscu.

**Zastosowanie:** Stosowana w przemyśle np.: linie produkcyjne, stanowiska spawalnicze, linie montażowe, hale sportowe.



TYP	NAZWA	GL. WYMIARY (m/mm)	KOLOR	OPIS	CENA (zł)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	czarny	z klinami	164,00
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	czarny	z klinami	242,00
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	czarny	klin 2x długi, 1x krótki	238,00
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	czarny	klin 2x długi	238,00
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	czarny	klin 2x krótki, 1x długi	238,00
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	czarny	klin 2x krótki	238,00
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	czarny	4x najazd	121,00
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	czarny	2x najazd	121,00
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	czarny	3x najazd	121,00