


VYBAVENIE EKOSKLADOV SKLADOVÉ KONTAJNERY



Príklad použitia klimatizácie.

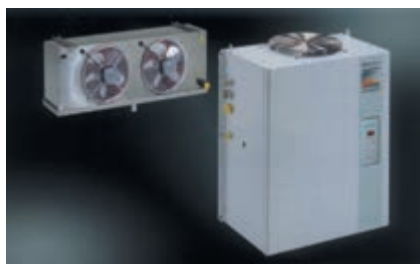

Príklad použitia kúrenia.

Klimatizácia a kúrenie

- Mobilné EKO-składy je možné na želanie zákazníka vybaviť elektrickým kúrením alebo klimatizáciou.



◀ Skladové kontajnery

- Skladové kontajnery slúžia predovšetkým k uloženiu alebo preprave stavebného materiálu. Možno ich však použiť aj na skladovanie strojov a zariadení. Kontajnery sú vyrobené z ocelevo zvarovanej konštrukcie a stenami z profilovaného plechu hrúbky 1,5 mm. Podlahu tvorí rám z ocelových profilov, ktorý je pokrytý ryhovaným plechom hrúbky 4 mm.
- Čelnú stenu kontajnera tvoria dvojkrídlové dvere, ktoré sú pri otvorení zaistené dvomi zvislými tiahkami. Po obvode sú dvere opatrené tesnením. Uhol otvárania dverí je 270°. Povrchová úprava sa skladá z jedného základného a dvoch vrchných náterov.
- Manipuláciu s kontajnerom pomocou vysokozdvížneho vozíka umožňujú otvory v spodnej časti rámu. Manipuláciu so žeriavom umožňujú otvory v nosnom ráme.



Úspora miesta pri transporte, možnosť vloženia kontajnera 9 m³ do kontajnera 10 m³.



Uhol otvárania 270°.

TYP	OBJEM (m ³)	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (t)	CENA (EUR)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	na vyžiadanie
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	na vyžiadanie
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	na vyžiadanie