

OBYTNÉ A SANITÁRNE KONTAJNERY




Obytné aj sanitárne kontajner je možné vyrobiť na mieru podľa vašich požiadaviek.

Obytné kontajner sú svojou konštrukciou samonosné a sú prepravované a dodávané ako stavba na kľúč. Na pevno zvarovaný oceľový rám odolný voči skrúteniu tvorí priestorovú jednotku. Rámy sú upravené podľa noriem ISO a môžu byť zostavované a spájané podľa potreby vedľa seba, za sebou alebo nad sebou. Vypustením vonkajších stien, alebo zabudovaní deliacich priečok môžu byť tvorené ľubovoľne veľké priestory (kancelárie, vrátnice, sociálne zázemie...). Výborné izolačné vlastnosti prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov. Celkovo sa jedná o rýchle a ekonomické riešenie s možnosťou následného využitia na iných miestach.

Obytné a sanitárne kontajner sú tvorené:

- rámom z oceľovej zvaranej konštrukcie,
- opláštením z lakovaného pozinkovaného plechu 0,60 mm,
- strechou z trapézového pozinkovaného plechu 0,63 mm s parozábranou a izoláciou,

- stenou s laminovanou DTD v bielej farbe alebo dekoru drevo s parozábranou a izoláciou,
- možnosť dodávky príplatkových vybavení ako sú napríklad mreže okien a dverí.

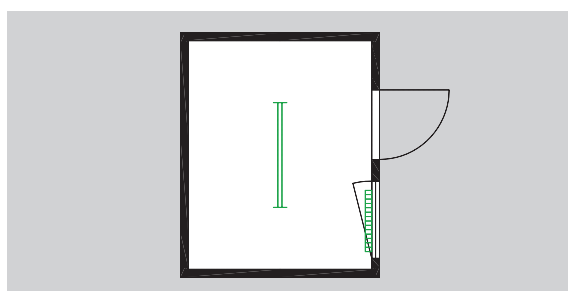


2435 x 2989 x 2600 mm

Obytný kontajner

na vyžiadanie

Typ: 4579

- Vnútorňá výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.
- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou.
- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).
- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 2 kW.
- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.

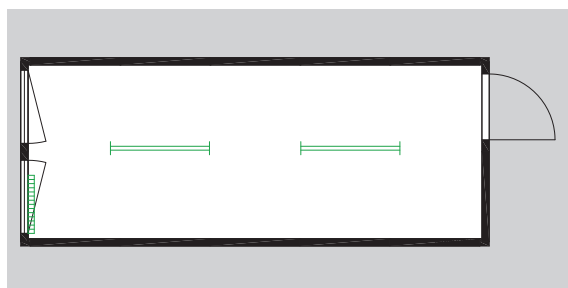

2435 x 6055 x 2600 mm

Obytný kontajner

na vyžiadanie

Typ: 4576

- Vnútorňá výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.
- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou.
- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).
- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 2 kW.
- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.