

OBYTNÉ A SANITÁRNÍ KONTEJNERY




Obytné i sanitární kontejnery lze vyrobit na míru dle vašich požadavků.

Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou přepravovány a dodávány jako stavba na klíč. Napevno svařený ocelový rám odolný proti zkroucení tvoří prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být sestavovány a spojovány dle potřeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou. Vypuštěním venkovních stěn, nebo zabudováním dělicích příček mohou být tvořeny libovolně velké prostory (kanceláře, vrátnice, sociální zázemí, ...). Výborné izolační vlastnosti přispívají ke snížení provozních nákladů. Celkově se jedná o rychlé a ekonomické řešení s možností následného využití na jiných místech.

Obytné a sanitární kontejnery jsou tvořeny:

- rámem z ocelové svařované konstrukce,
- opláštěním z lakovaného pozinkovaného plechu 0,60 mm,
- střechou z trapézového pozinkovaného plechu 0,63 mm s parozábranou a izolací,

- stěnou z laminovanou DTD v bílé barvě nebo dekoru dřeva s parozábranou a izolací,
- možnost dodávky řady příplatkových vybavení jako jsou například mříže oken a dveří.

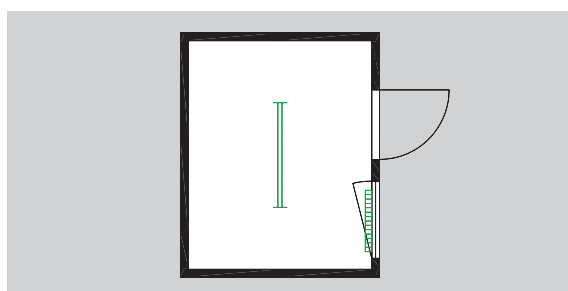


2435 x 2989 x 2600 mm

Obytný kontejner

Cena
na vyžádání

Typ: 4579

- Vnitřní výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná deska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace.
- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm ISO, okno 945 x 1200 mm s roletou.
- Elektroinstalace: standard (světla, zásuvky).
- Topení: přímotopné panely 2 kW.
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL.

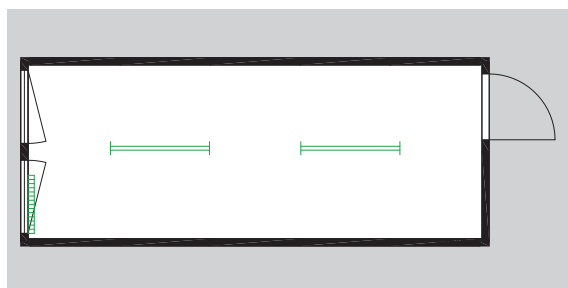

2435 x 6055 x 2600 mm

Obytný kontejner

Cena
na vyžádání

Typ: 4576

- Vnitřní výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná deska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace.
- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm roletou.
- Elektroinstalace: standard (světla, zásuvky).
- Topení: přímotopné panely 2 kW.
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL.